




TERMA

SINCE 1990



CRYSTAL

840↑ × 500⇄ SX | цвет: California Beige

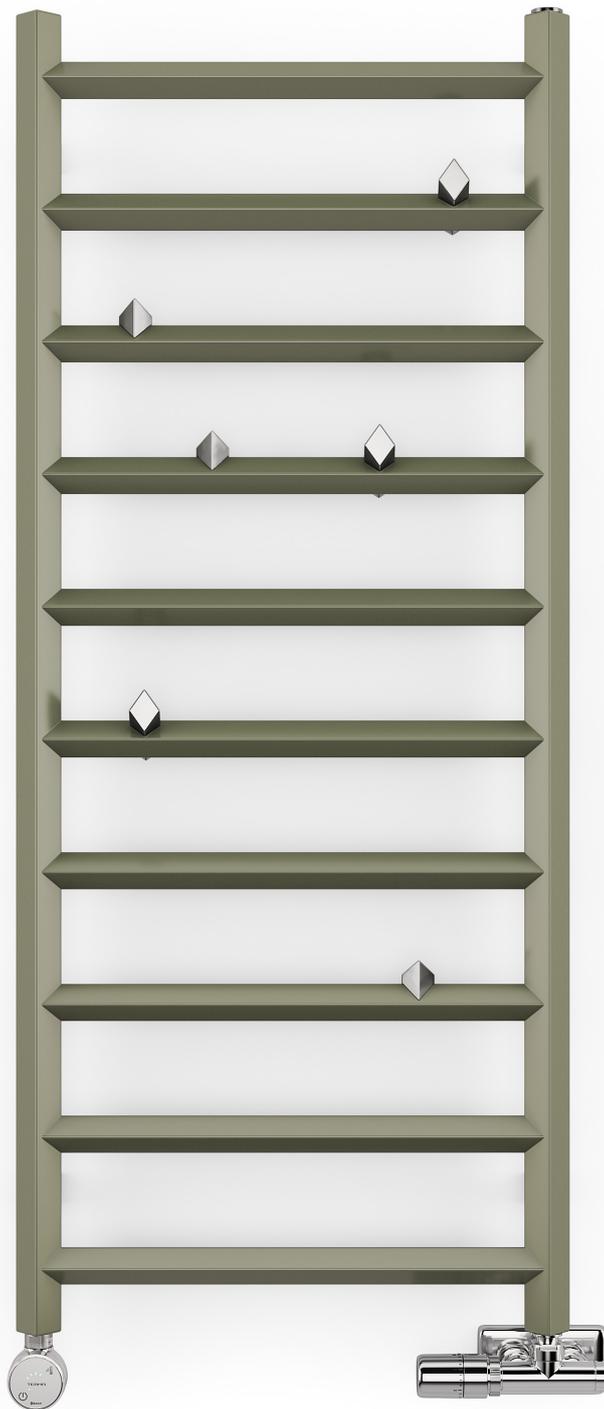

CRYSTAL

1200↑ × 500↔ SX | цвет: RAL 7034

Вентиль интегрированный термостатический с трубкой, угловой, право, хром

Термостатическая головка SLIM, хром


Маскирующий интегрированный комплект, хром

Электронагреватель MOA BLUE

Крючок SPARK




Цвет без доплаты

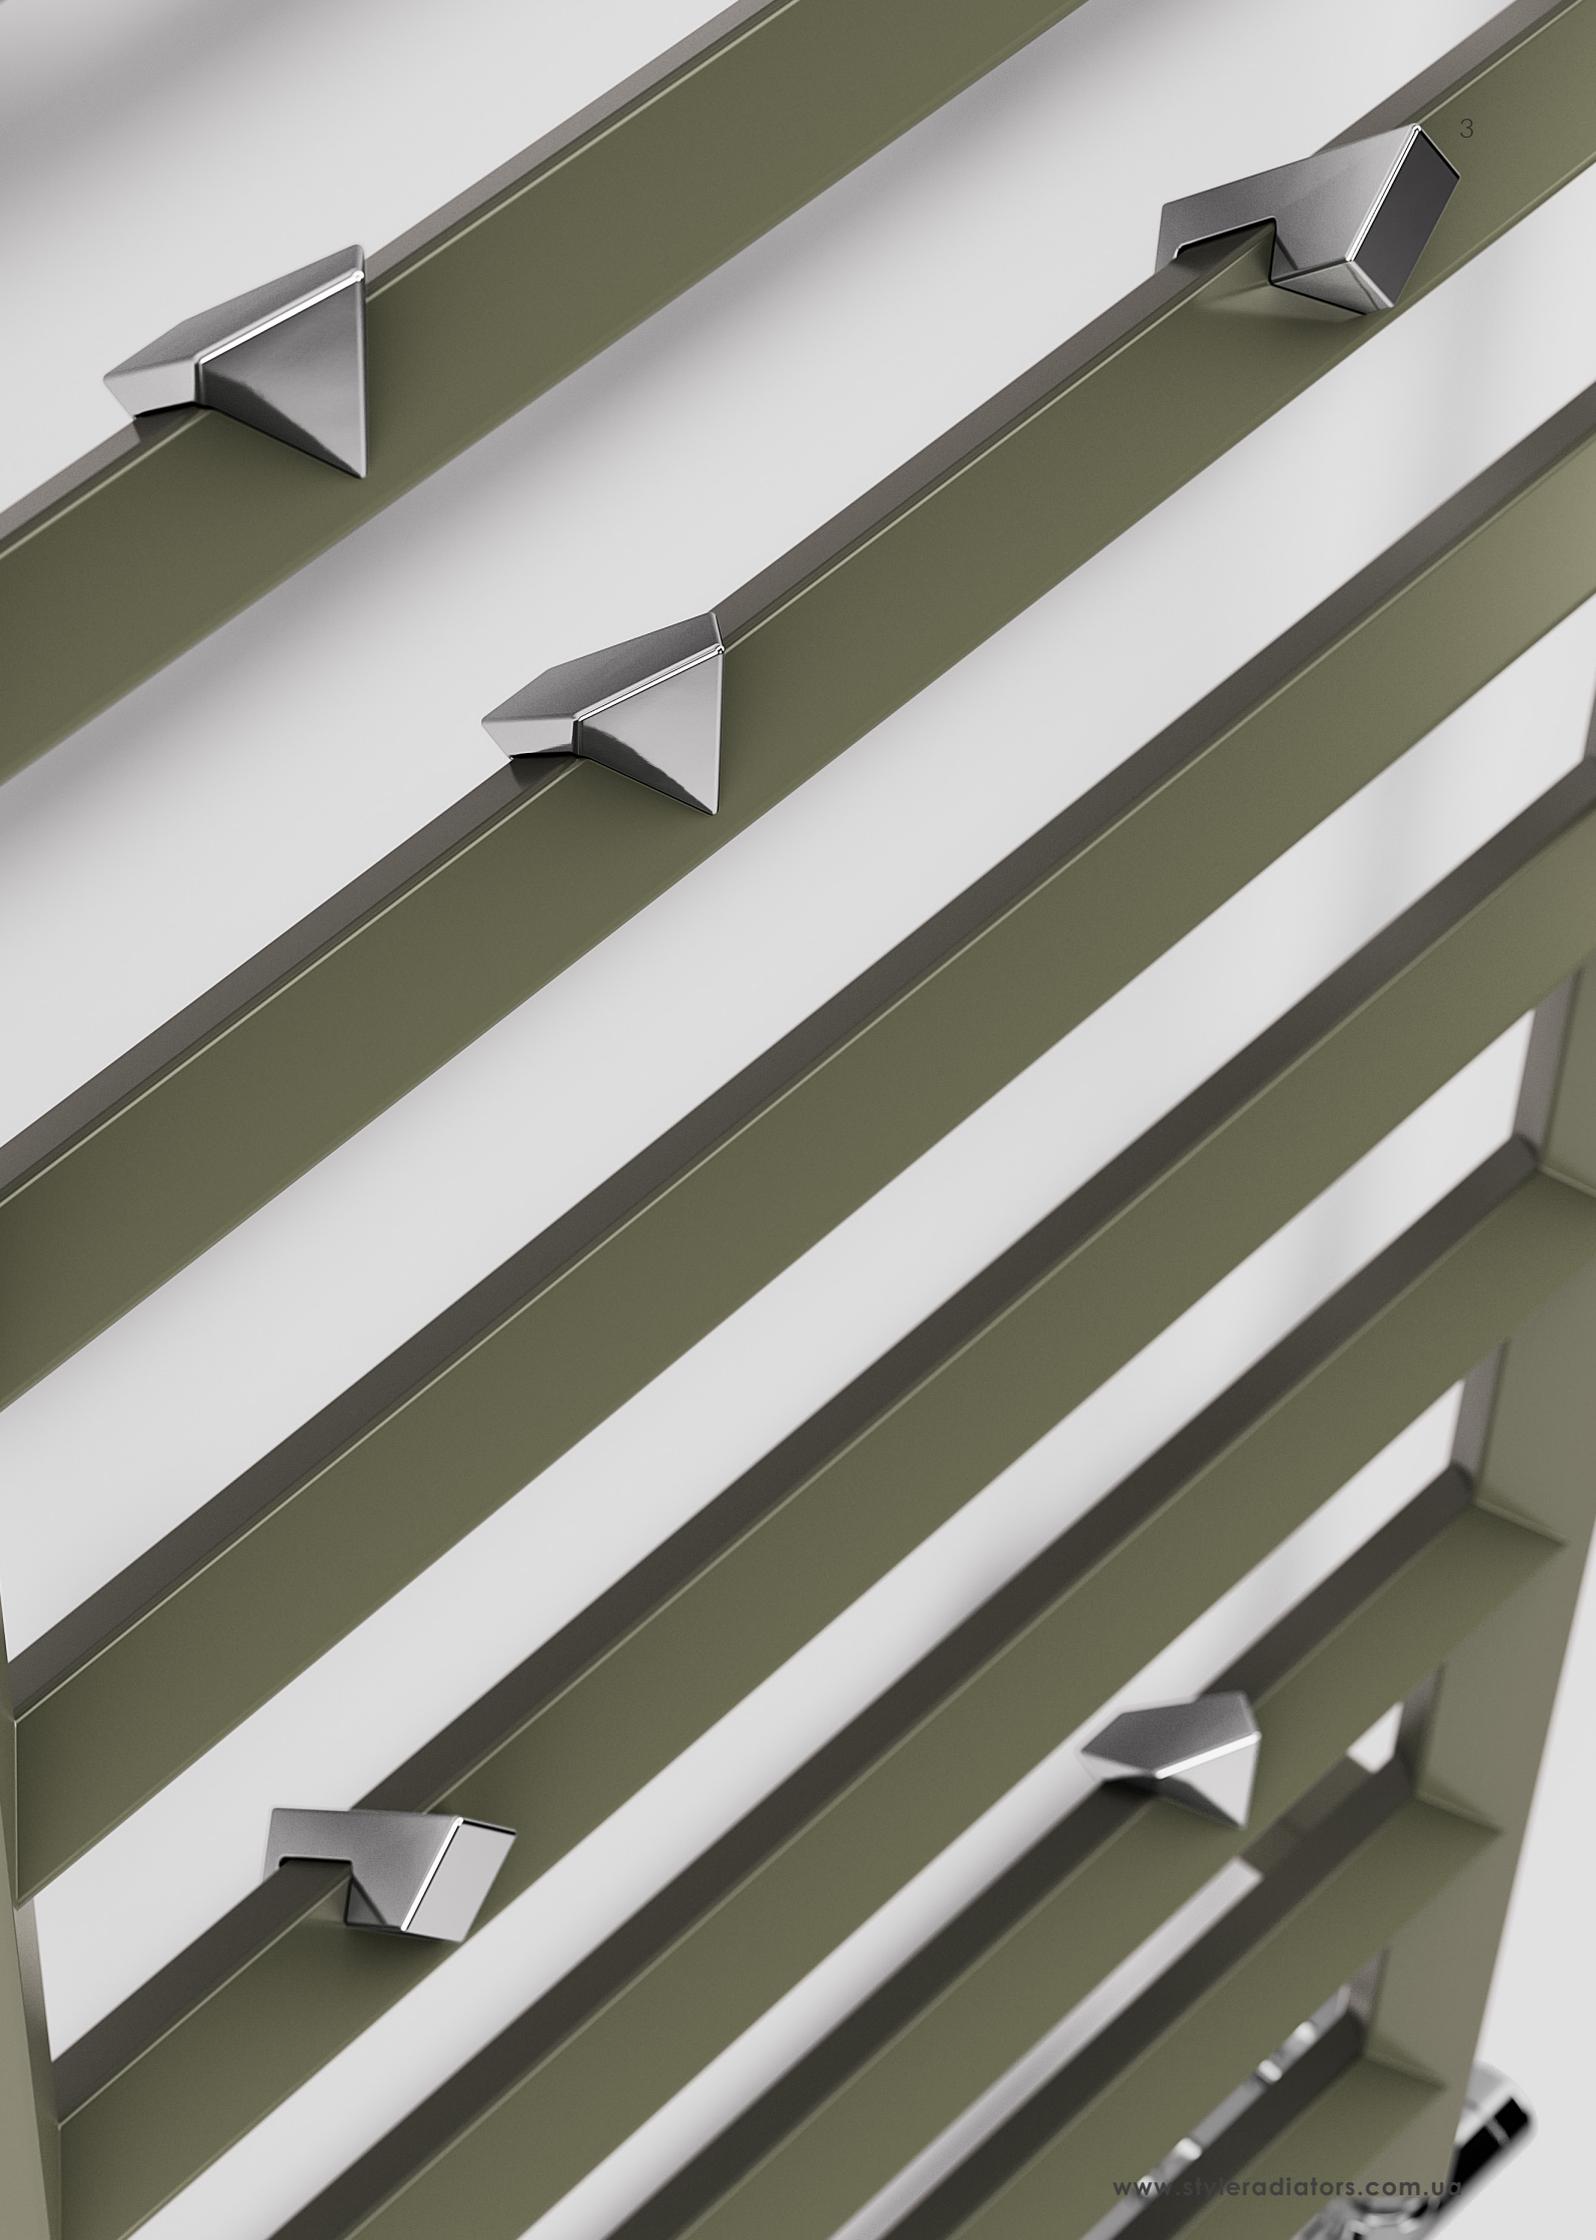


3

Подключения:


Стандартное подключение:




Дополнительные подключения:



A \updownarrow 840 - 1920:



Электрический радиатор:



Рекомендуем:

Трехосевой термостатический комплект для подключения SX, хром



Комплект маскирующий двойной, хром






Технические данные:

Рабочее давление: 1000 кПа


Максимальная рабочая температура: 95°C

A \updownarrow [мм]	B \leftrightarrow [мм]	C1 [мм]	C2 [мм]	75/65/20°C [Вт]	55/45/20°C [Вт]	 [Вт]	D [мм]	E [мм]	F [мм]	H [дм³]	 [кг]	Код продукта <small>Код конфигурации стр. 6</small>
480	400	50	360	135	73	120	360	240	120	1,35	3,00	WGCR2048040
480	500	50	460	158	86	120	460	240	120	1,54	3,44	WGCR2048050
480	600	50	560	181	98	200	560	240	120	1,74	3,89	WGCR2048060
840	400	50	360	236	128	200	360	600	120	2,36	5,07	WGCR2084040
840	500	50	460	276	149	300	460	600	120	2,70	5,85	WGCR2084050
840	600	50	560	316	171	300	560	600	120	3,04	6,63	WGCR2084060
1200	400	50	360	342	185	400	360	960	120	3,37	7,14	WGCR2120040
1200	500	50	460	400	216	400	460	960	120	3,86	8,25	WGCR2120050
1200	600	50	560	458	247	400	560	960	120	4,34	9,36	WGCR2120060
1560	400	50	360	445	239	400	360	1320	120	4,39	9,21	WGCR2156040
1560	500	50	460	521	279	600	460	1320	120	5,01	10,66	WGCR2156050
1560	600	50	560	595	319	600	560	1320	120	5,64	12,10	WGCR2156060
1920	400	50	360	548	294	600	360	1680	120	5,40	11,28	WGCR2192040
1920	500	50	460	641	344	600	460	1680	120	6,17	13,06	WGCR2192050
1920	600	50	560	732	393	800	560	1680	120	6,94	14,84	WGCR2192060

Доступные размеры:

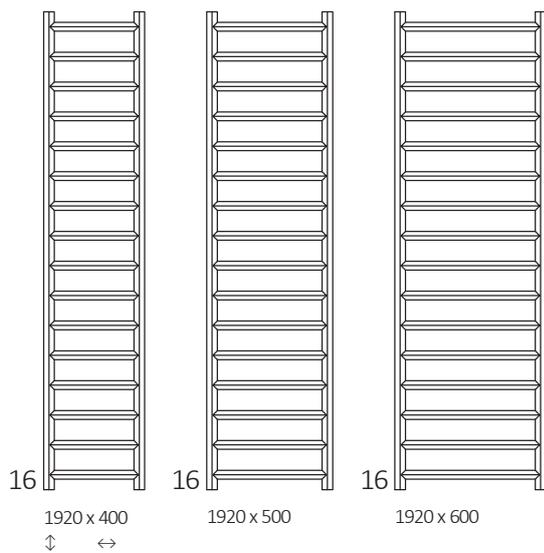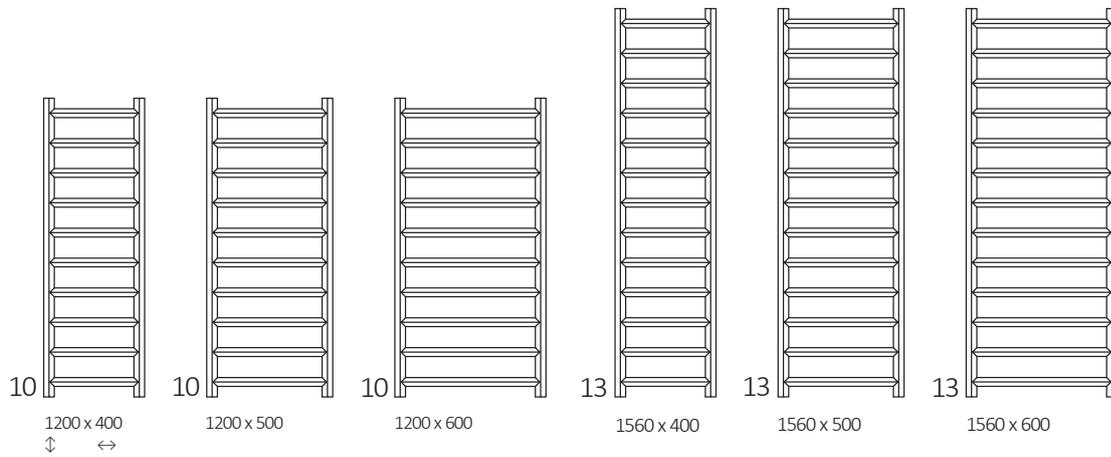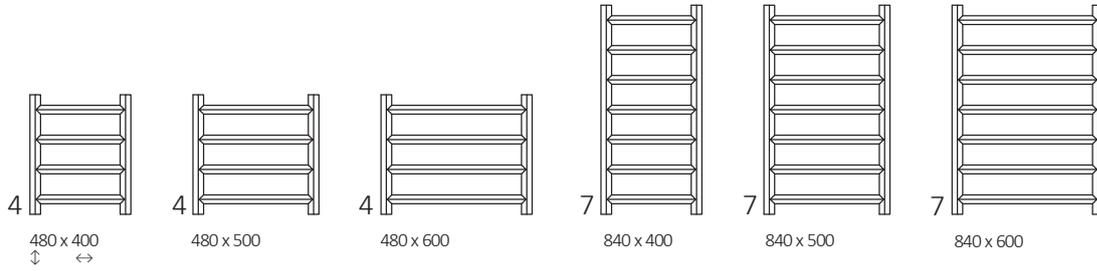


Технический рисунок:

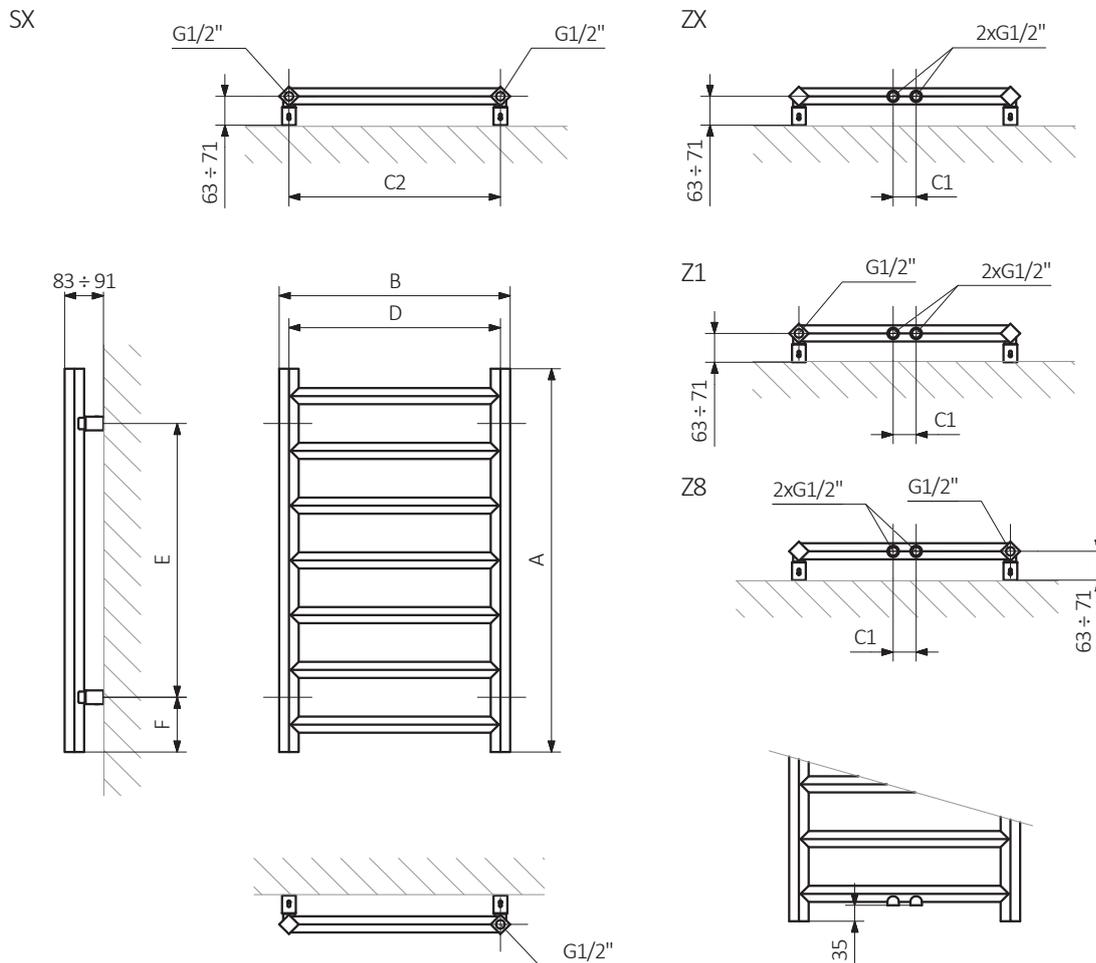


A – высота B – ширина C1-C5 – расстояние между осями подключения D – расстояние между осями крепежей по горизонтали E – расстояние между осями крепежей по вертикали F – расстояние от оси нижнего крепежа до нижнего края коллектора

Коллектор: **Трубка:**





Крючок Spark


Spark 1



Spark 2

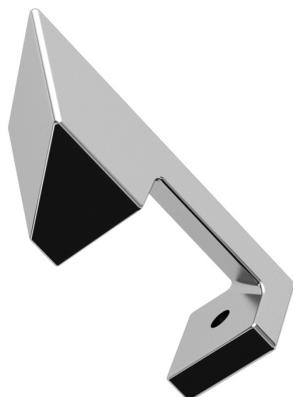

Spark 3



версия	размер [мм]	цвет	Код продукта
1	25	хром	WRWSP1025
2	25	хром	WRWSP2025
3	25	хром	WRWSP3025